


# 快速入门指南

## Quick Start Guide



型号: BTA30 Pro

图示说明：

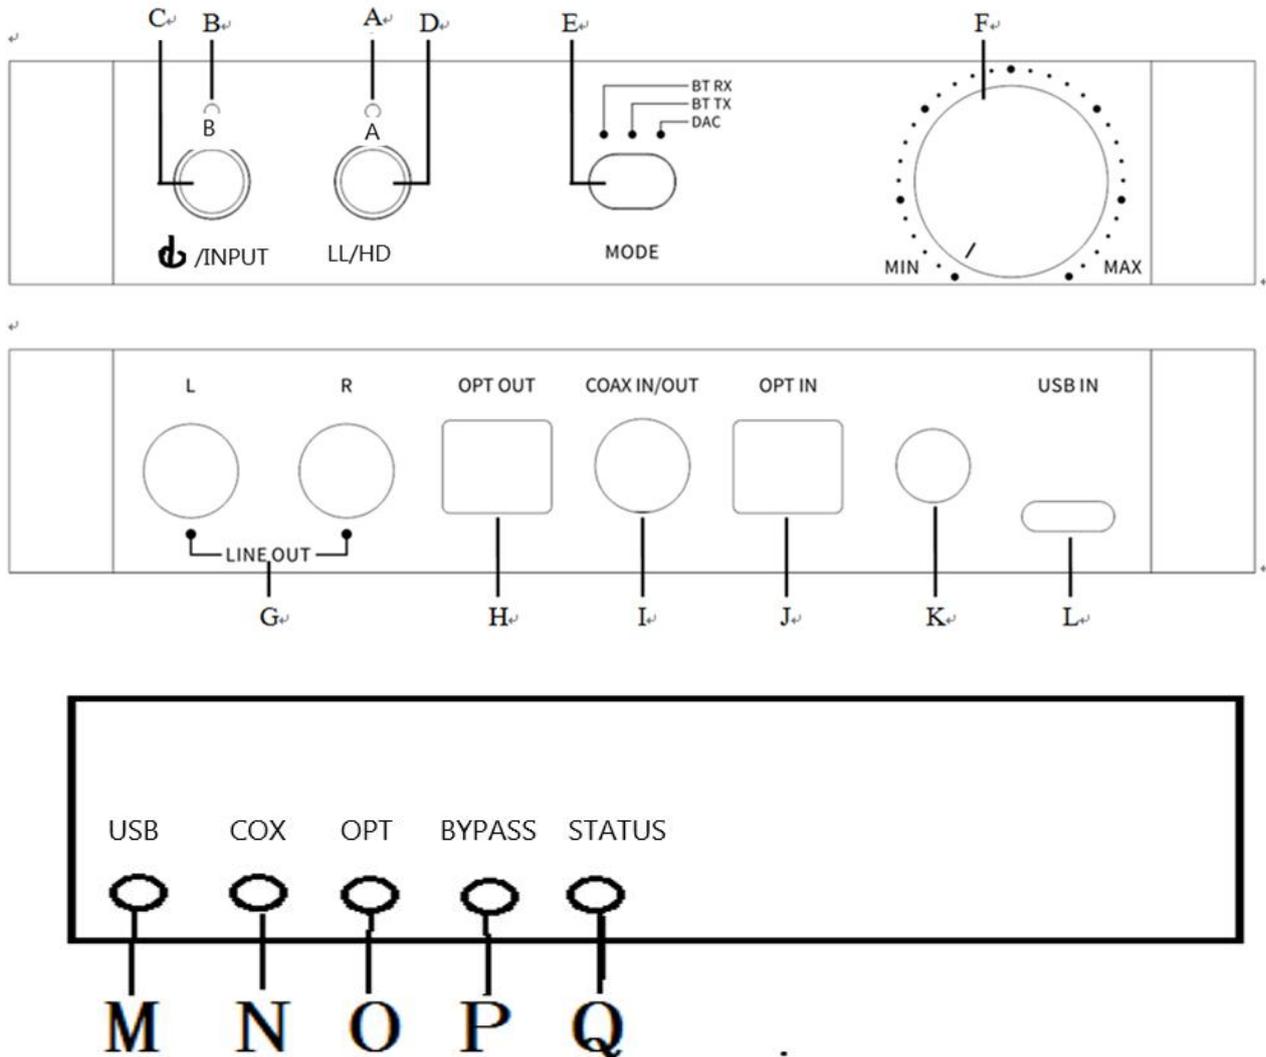

A、PAIR1 蓝牙连接指示灯	B、PAIR2 蓝牙连接指示灯
C、电源/音源输入切换/PAIR2 键	D、PAIR1/暂停/编码格式切换按键
E、接收/发射/DAC 解码模式切换开关	F、音量旋钮
G、线路输出口	H、光纤输出口

I、同轴输入/输出口	J、光纤输入口
K、外置天线接口	L、电源/数据接口
M、USB 输入指示灯	N、同轴输入指示灯
O、光纤输入指示灯	P、BYPASS 功能指示灯
Q、蓝牙状态/编码格式/采样率指示灯	

### 指示灯介绍：

工作模式	蓝牙状态/编码格式/采样率指示灯 ( Q )	音源输入指示灯 ( M/N/O/P )	蓝牙连接指示灯 ( A/B )
RX	SBC : 蓝灯常亮 AAC : 青蓝灯常亮 aptX : 紫灯常亮 aptX HD : 黄灯常亮 LDAC : 白灯常亮	灭	蓝牙连接上 : A 灯亮
TX	SBC : 蓝灯常亮 aptX : 紫灯常亮 aptX HD : 黄灯常亮 aptX LL : 绿灯常亮 LDAC : 白灯常亮	USB 输入 : M 灯亮 同轴输入 : N 灯亮 光纤输入 : O 灯亮 BYPASS : P 灯亮	连接 PAIR1 : A 灯亮 连接 PAIR2 : B 灯亮 一拖二 : A/B 灯同时亮 注 : 首次连接默认优先 PAIR1

DAC	开机未连接设备：蓝灯 2S 闪两次 连接设备未播放：蓝灯 3S 闪一次 48kHz 及以下采样：常亮蓝灯 48kHz 以上采样：常亮黄灯 DSD：常亮绿灯	USB 输入：M 灯亮 同轴输入：N 灯亮 光纤输入：O 灯亮 BYPASS：P 灯亮	灭
-----	---	--	---

## 操作介绍

**开机：**接 USB 后，再短按 C；

**关机：**开机状态，按住 C 约 5s；所有指示灯熄灭；

**播放/暂停：**RX 模式，短按 D；

**恢复出厂设置/清除配对：**RX/TX/DAC 模式开机后，非配对状态下同时按住 C+D 约 5s；

**强制配对：**开机 RX/TX 模式，按住 C 或 D 约 3s；Q 红蓝交替闪；

**回连状态：**Q 蓝灯每 2s 快闪 2 次；

**音源输入切换：**开机在 TX 和 DAC 模式下，短按 C 切换输入源；

**编码格式切换**：开机在 TX 模式下连接设备后，短按 D 切换蓝牙编码格式；

**连接状态**：连接 PAIR1，A 灯亮；连接 PAIR2，B 灯亮，同时连接 PAIR1/PAIR2，A/B 灯同时亮；

**aptX LL 优先**：

在 TX 模式下，连接设备后双击 D，启用 aptX LL 优先功能，只有 aptX LL 和 SBC 格式打开，其他编码格式处于关闭状态；

再次双击 D，解除 aptX LL 优先功能，蓝牙重新连接上后 Q 灯对应编码格式指示灯常亮，支持的所有编码格式全部打开，短按 D 可依次切换各蓝牙编码格式；

**一拖二**

RX：BTA30 Pro 先与手机 1 连接，再长按 PAIR1 约 3s 使 BTA30 Pro 再次进入配对状态，用手机 2 搜索 BTA30 Pro 并连接成功后，在手机 1 蓝牙设置界面点击已配对的设备“FiiO BTA30 Pro”回连即可。也可以在手机 2 与 BTA30 Pro 连接成功后，将 BTA30 Pro 关机，再开机，可同时回连两台手机；

TX：BTA30 Pro 先与接收设备 1 连接成功后（默认优先连接 PAIR1），再按住 C 键约 3 秒使 BTA30 Pro 再次进入配对状态，主动搜索连接接收设备 2；

注：TX 模式下 LDAC 和 aptX LL 编码格式不支持一拖二；

**音源输入/输出及优先级**

- 蓝牙接收 ( RX ):

智能设备可通过蓝牙搜索连接 BTA30 Pro 后,使用 BTA30 Pro 线路/同轴/光纤接口输出声音;

输出优先级:线路输出/同轴/光纤输出接口同时有声音输出;

- 蓝牙发射 ( TX ):

输入优先级:短按 C 进行输入源选择;

发射功能: BTA30 Pro 可连接如 BTR5/BTR3K 等蓝牙接收设备;可使用 USB 输入/同轴/光纤接口输入音源到 BTA30 Pro;

BYAPSS 模式:通过光纤输入音源到 BTA30 Pro,音频发射到蓝牙耳机的同时,光纤/同轴输出也可接音箱使用;

- DAC 模式:

输入优先级:短按 C 进行输入源选择;

输出优先级:USB DAC 输入:线路/同轴/光纤输出接口同时有声音输出;

同轴输入:线路输出有声音输出;

光纤输入 ( 非 BYPASS 模式 ):线路输出有声音输出;

光纤输入 ( BYPASS 模式 ):线路/光纤/同轴输出接口同时有声音输出;

注:支持 UAC2.0 模式,Windows 系统首次使用请前往官网下载 DAC 驱动,并按相应教程安装驱动后使用 USB DAC 功能。Mac 系统无需安装驱动。

下载链接:<http://www.fii.com/supports>

## 注意事项

- ★请使用标准的 5V 适配器对其供电；
- ★请勿将设备置于温度过高或过低（45°C以上 0°C以下）的环境下；
- ★请勿将设备接触液体溶液，以防造成设备严重损坏；
- ★请先确认好合适音量后再戴上耳机享受音乐，以确保您的听力安全；
- ★如遇死机情况，请重新拔插 USB 后，再短按电源键开机即可正常使用；

## 包装清单

BTA30Pro 主机	RCA 线
TypeC USB 线	快速入门
售后维修卡	机脚垫

产品名称：高清蓝牙音频收发器

产品型号：BTA30 Pro

额定输入：5V/1A

尺寸：约 120x55x25.8mm

重量：约 145g

执行标准：GB8898-2011

制造厂：广州飞傲电子科技有限公司

地址：广州市白云区黄石西路石岗村后岗工业区 F 栋 2 楼

**了解更多**

若要了解有关产品信息请访问网址 [www.fiio.com](http://www.fiio.com)

有关产品服务，请访问网址 <https://www.fiio.com/supports>

## 环保材料说明

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr,VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
PCBA 焊点	X	O	O	O	O	O
元器件	X	O	O	O	O	O
显示屏*	X	O	O	O	O	O
电池*	X	O	O	O	O	O
外观件	O	O	O	O	O	O
配件*	X	O	O	O	O	O

注: 表中标记“X”的部件,皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。带\*号部件表示如果在您所购买的产品中无该部件,请忽略表中该部件信息。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T 11364-2014 和相关的中国政府法规,本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商,产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



此环保使用期限只适用于产品在规定的条件下工作