


按键接口介绍

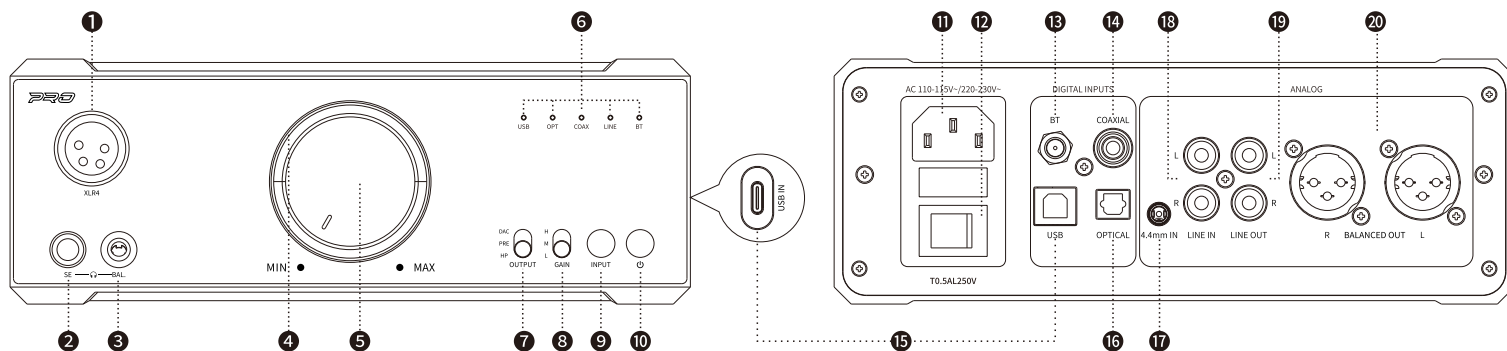

- ❶ XLR4平衡耳机输出
- ❷ 6.35mm耳机输出
- ❸ 4.4mm平衡耳机输出
- ❹ RGB指示灯

- ❺ 音量旋钮
- ❻ 输入源指示灯
- ❼ 输出切换开关
- ❽ 增益切换开关

- ❾ 输入选择按钮
- ❿ 多功能键
- ⓫ 电源输入
- ⓬ 电源开关

- ⓭ 蓝牙天线接口
- ⓮ 同轴输入
- ⓯ USB输入
- ⓰ 光纤输入

- ⓱ 4.4mm平衡线路输入
- ⓲ 单端线路输入
- ⓳ 单端线路输出
- ⓴ 平衡线路输出

说明:

1、RGB指示灯

*RGB灯的亮和灭, 分别表示工作和待机状态;

*不同颜色表示不同采样率和不同蓝牙编码, 详情请至官网<http://www.fiio.com>下载和查看详细说明书。

2、输出切换开关




DAC: 后板线路输出, 音量固定
 PRE: 后板线路输出, 音量可调
 HP: 前板耳机输出, 音量可调

3、多功能键




短按: 静音/取消静音
 长按: 待机/唤醒


A 请根据您当地电压, 切换机身底部电压选择开关到相应电压档位

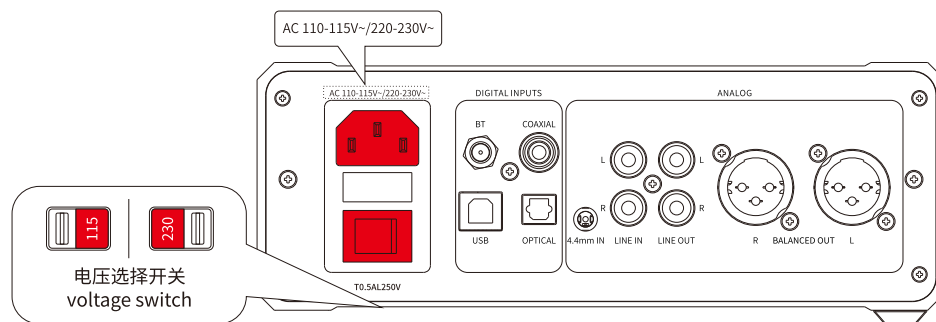


B 连接输入设备, 选择相应输入源

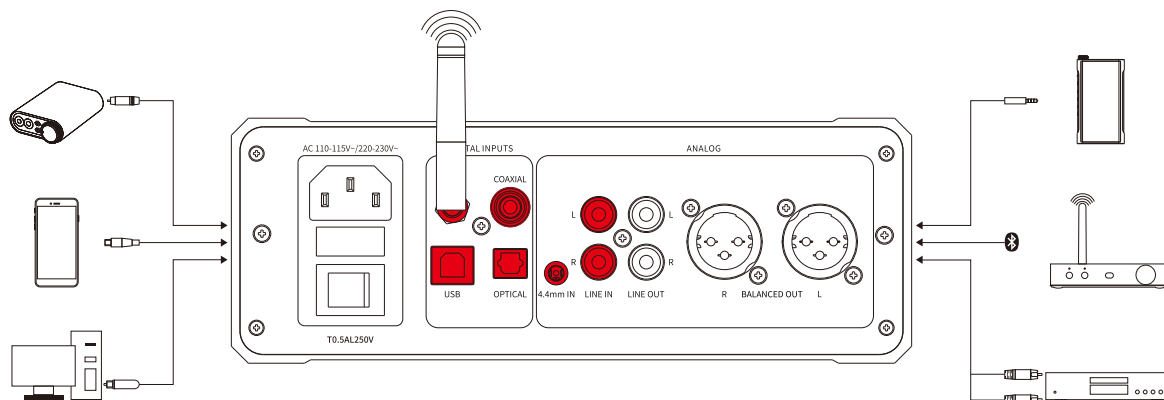

C 连接并选择相应输出

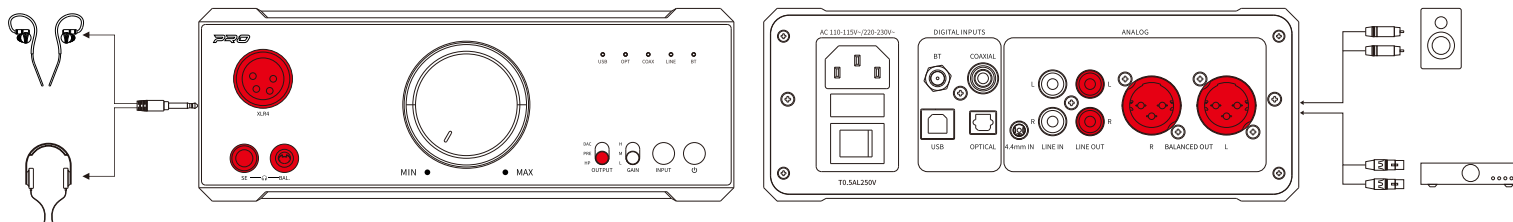

D 调节增益和音量

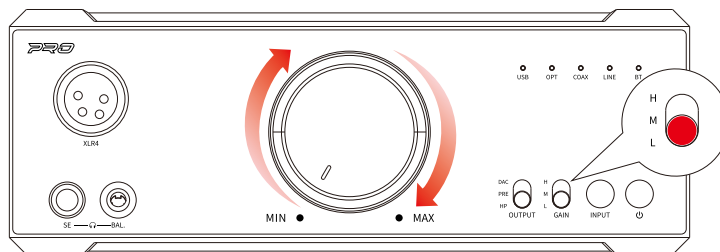

E 访问更多

1. K9 Pro支持APP控制,
更多玩法请访问FiiO官网:
<http://www.fii.com>



Android APP



iOS APP

2. 请访问<http://www.fii.com/supports>
下载页面获取 Windows 系统驱动, Mac OS
无需安装驱动。



Support



K9 Pro FAQ

注意事项

- ★当您正在使用耳机时,会因此听不清外界环境声音,为了你的人身安全,请避免在危险的环境使用耳机。
- ★请先确认好合适音量后再戴上耳机享受音乐,以确保您的听力安全。
- ★不可自行开启本机进行维修或改造。本产品不设有用户自行检修的零件,本机的维修须请具备专业资格的人员进行。开启机器及随意改造内部电路会令检修人员难以维修本机,而且会对机器造成性能或质量的影响。
- ★设备不应遭受水滴或水溅,机器上不应放置诸如花瓶一类的装液体的物品。
- ★设备上不要放置裸露的火焰源,如点燃的蜡烛。
- ★设备应当连接到带保护的接地连接的电网电源输出插座上。
- ★电源开关应当保持能方便地操作。

包装内物品清单 (请核对包装内是否包括以下物品)

- K9 Pro主机
 - 耳机转接头
 - USB数据线
 - 售后维修卡
- 电源线
 - 快速入门
 - 蓝牙天线
 - 电源电压选择提示卡

产品名称:台式解码耳机功率放大器
产品型号:K9 Pro
额定输入:AC 110-115V~/220V-230V~
执行标准:GB8898-2011
制造厂:广州飞傲电子科技有限公司
地址:广州市白云区黄石西路石岗村后岗工业区F栋2楼

产品可能会升级,配图仅供参考。

环保材料说明

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr,VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
PCBA 焊点	X	O	O	O	O	O
元器件	X	O	O	O	O	O
显示屏*	X	O	O	O	O	O
电池*	X	O	O	O	O	O
外观件	O	O	O	O	O	O
配件*	X	O	O	O	O	O

注: 表中标记“X”的部件,皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。带*号部件表示如果在您所购买的产品中无该部件, 请忽略表中该部件信息。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。

根据中国电子行业标准SJ/T 11364-2014 和相关的中国政府法规,本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商,产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。

 此环保使用期限只适用于产品在规定的条件下工作