



广州飞傲电子科技有限公司

Guangzhou FiiO Electronics Technology Co.,Ltd.

广州市白云区黄石西路石岗村后岗工业区F栋2楼


WWW.fiiO.com

品牌介绍

飞傲电子科技有限公司是一家专注于无损音乐播放器、耳机功率放大器, 高保真耳机等多种便携式音频产品的创新型科技企业。拥有近30年音频产品研发经验的核心团队, 致力于自主研发生产, 销售网络覆盖全球。荣获数百项国际知名大奖, 在行业内有着良好的口碑!

飞傲将不断践行“音乐, 乐无限”的音乐主张, 为喜爱音乐, 追求时尚、高品质生活的消费者创造更多好用好玩好听的高品质良心产品而不懈努力。

接口说明

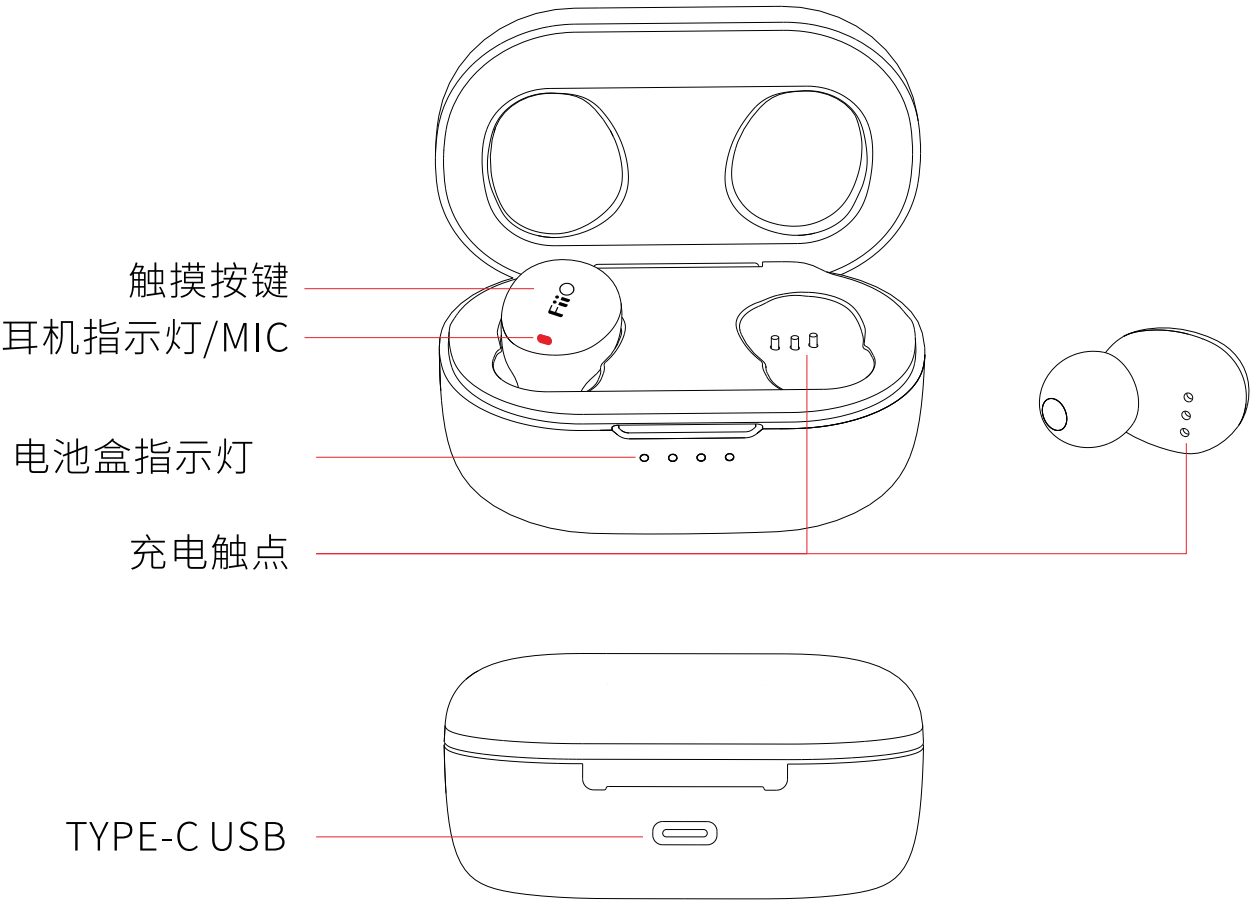

操作说明

1、开机

- ①当充电盒盖在关闭状态, 打开充电盒盖, 提示"Power on", 耳机自动开机。
- ②当充电盒盖在打开状态, 从充电盒提起耳机, 提示"Power on", 耳机自动开机。

2、关机

- ①当耳机在充电盒外, 耳机放回充电盒, 耳机自动关机。
- ②当耳机在充电盒内, 关闭充电盒盖, 耳机自动关机。

3、配对

左右耳机配对: 打开电池盒盖, 耳机自动开机, L、R边自动配对互连, 提示“Pairing successful”, 互连成功后进入配对状态。

4、与播放设备配对

- ①开机后耳机自动回连最后一次使用的播放设备, 若回连不成功, 则耳机重新进入配对状态;
- ②耳机在充电盒中开机状态时, 单击任意耳机三次, 强制进入配对状态
- ③关闭原连接的蓝牙设备, 进入配对状态;

注意: 如果左右耳机无法进入配对状态时, 请将左右耳机同时清除配对信息后再进行配对。

5、回连

- ①主副耳机之间超距离断开连接后, 副耳2分钟内回到有效距离内自动与主耳连接, 未回连成功5分钟后自动关机;
- ②耳机与播放设备之间超距离断开连接后, 耳机2分钟内回到有效距离内自动与播放设备连接, 未回连成功则进入配对状态, 5分钟后自动关机;
- ③回连耳机关机后, 长触按键2秒开机, 并与最后一次播放设备回连, 2分钟内未回连成功自动进入配对状态。

6、播放音乐

- ①下一曲: 在音乐播放状态下, 长触R边按键2秒切换下一曲;
- ②上一曲: 在音乐播放状态下, 长触L边按键2秒切换上一曲;
- ③播放/暂停: 在音乐播放时, 双击R边暂停播放; 在音乐暂停状态下, 单击任意一边按键恢复音乐播放。

7、操作音量

- ①音量加: 单击R边一次增加一格音量, 直至最大声时提示“嘟”声;
- ②音量减: 单击L边一次减小一格音量, 直至最小声时提示“嘟”声。

8、关于电话

- ①接听电话:在来电状态时,任意单击一边耳机按键可接通来电;
- ②挂断电话:在通话状态时,长触任意一边耳机按键2秒可挂断电话;
- ③拒接来电:在来电状态时,长触任意一边耳机按键2秒可拒接来电。

9、清除配对

耳机放入电池盒,左右耳机同时长触按键8秒直至蓝灯快闪,这时将耳机拿出充电盒靠近放在一起,双耳将自动清除配对记录并进入配对状态。

注意:需左右耳机同时清除配对信息,左右耳机保持在20cm距离范围内,否则无法进入配对状态。另:当耳机出现单边无声音时,可采用此方法恢复。

充电说明

- ①低电:当电池剩余电量低于5%时,红灯每1分钟闪一次,提示“ Battery low, please charge”,直至没电关机;
- ②耳机充电:耳机放入电池盒,红灯长亮,电池盒自动为耳机充电,充满时红灯熄灭。

电池盒电量指示灯

● 长亮 ◐ 闪烁 ○ 熄灭

状态		充电盒 充电时	仅对耳机 充电时	未充电时
剩余电量 指示灯	<25%	◐ ○ ○ ○ ○	◐ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○
	25-50%	● ◐ ○ ○ ○	◐ ◐ ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○
	50-75%	● ● ◐ ○	◐ ◐ ◐ ○	● ● ● ○
	75-100%	● ● ● ◐	◐ ◐ ◐ ◐	● ● ● ●
	100%	● ● ● ●		

说明:充电盒非充电状态,打开充电盒盖指示灯亮,合上充电盒盖指示灯灭。

注意事项

- ★ 请使用标准的5V充电器对其充电,建议使用输出电流为1A或更大的适配器;
- ★ 请勿将设备置于温度过高或过低 (45℃以上 0℃以下) 的环境下;

- ★ Bluetooth无线技术的工作范围约为10米以内。传输距离受有无障碍物(人、金属物体、墙等)或电磁环境等影响,可能出现噪音或音频丢失现象;
- ★ 长时间使用高音量可能会导致永久性听力缺陷。在音频源之前切换时可能导致音量骤变,请先将耳机调至低音量水平再佩戴耳机;
- ★ 当长期不使用产品时,需要对产品进行充电,以保证电池寿命;
- ★ 请勿拆卸及损伤电池;请勿将电池投入火中;耳机进水后禁止使用;
- ★ 请勿在危险场所使用耳机,比如行走、驾驶或骑车时等,除非能够听见周围的声音。

包装清单

FW1耳机-----1对
TYPE-C USB充电线-----1条
电池盒-----1个
耳机套-----3对
说明书-----1本

保修条款

1、在正常操作下使用,若出现因材质或者工艺缺陷导致的任何功能问题,均可享受自购买日期起一年免费换新,两年免费保修服务。(仅限中国大陆地区,其他地区将根据当地法律规定;另外,请保留好购买的收据或者发票,以作为保修凭证。)

注:消费者所购买产品为正品(在我司授权经销商处购买,并且于飞傲官网<http://www.fiio.com>进行防伪查询,结果为正品的),方可进行相关质保服务。若所购买产品为非正品,出现任何问题由消费者自行承担。

2、以下情况不属于换新、保修范围。

- ①因使用保管不当造成震荡、撞击、跌落、弯折、撕扯、牵拉等人为因素引起的故障;
- ②因用户私自拆机或非本公司特约维修点拆修引起的故障;
- ③将产品长期置于潮湿、强磁场场所或者是由于浸水引起的故障;
- ④因自然灾害造成的故障;
- ⑤无法提供有效保修凭证(飞傲授权经销商的盖章收据或者发票);

注:人为损坏的判定由飞傲专业的维修人员分析确定。

3、换新、保修服务只针对耳机主体部分,其他随机附件及赠品均不在换新、保修范围内。

4、有偿维修费用请联系客服查询:QQ/电话 4000426826

注:三包期从开具发票/收据等有效凭证日开始算起,三包凭证内容的最终解释权,修改权归广州飞傲电子科技有限公司所有!

防伪码真伪查询

刮开防伪码涂层, 得到20位查询码。

请登录飞傲官方查询网址<http://check.fiio.com/>, 输入20位查询码。

验证结果:

- A. 您查询的产品是正品。由飞傲电子科技有限公司生产制造, 谢谢购买。
- B. 您查询的号码不存在, 产品并非飞傲电子科技有限公司生产制造。
- C. 号码已经被查询过 (如果这是您亲自刮开验证区, 并且是第一次输入查询的话, 说明此产品非正品。)
- D. 你输入的查询码不足20位数字, 请重新输入。

售后流程

- 1、如果用户所购买的FiiO耳机发生故障, 请先与卖家联系, 若卖家无法及时提供售后服务, 请通过微信公众号“飞傲”反馈给飞傲公司工作人员, 我司会妥善处理并为您提供满意的售后服务。
- 2、返修期间, 消费者需要承担退回到工厂的运费。维修好后, 我司将免运费寄回给消费者。
- 3、建议消费者从本地代理商处购买产品, 以便得到更快速、更便捷的售前售后服务。
- 4、不可自行维修, 拆卸或将产品放在有水的地方。
- 5、产品不能正常使用或有其他疑问, 请登录官方网站的服务中心查询相关资料, 或者发邮件到support@fiio.com咨询。

飞傲售后联系方式

售后服务平台: 微信公众号“飞傲”

网址: <https://www.fiio.com>

百度贴吧: 飞傲吧

售后服务电话: 4000426826 (仅收取市话费)

新浪微博: 飞傲官方微博

欢迎扫描二维码访问:



飞傲微信公众号



飞傲官方网站

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬 (Cr,VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
PCBA 焊点	X	O	O	O	O	O
元器件	X	O	O	O	O	O
显示屏*	X	O	O	O	O	O
电池*	X	O	O	O	O	O
外观件	O	O	O	O	O	O
配件*	X	O	O	O	O	O
注: 表中标记“X”的部件,皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。带*号部件表示如果在您所购买的产品中无该部件, 请忽略表中该部件信息。 O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。 X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572-2011规定的限量要求。						

根据中国电子行业标准 SJ/T 11364-2014 和相关的中国政府法规, 本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。

CMIIT ID: 2020DP5217



此环保使用期限只适用于产品在规定的条件下工作