





快速入门指南

型号：M17

机器接口介绍（图片仅供参考，具体以实物为准）

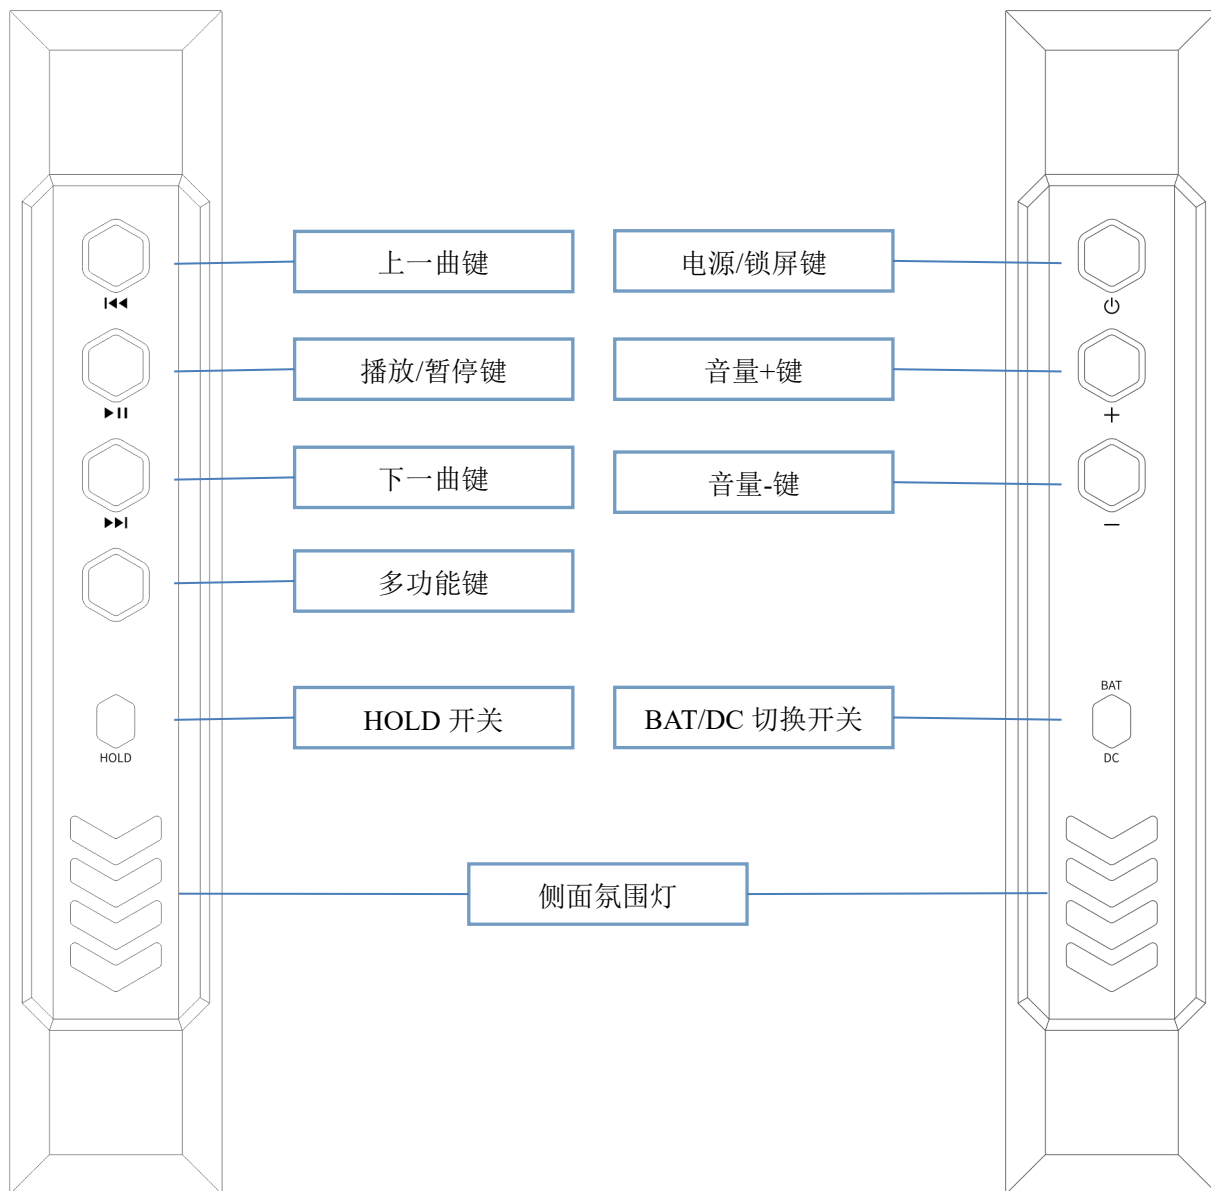

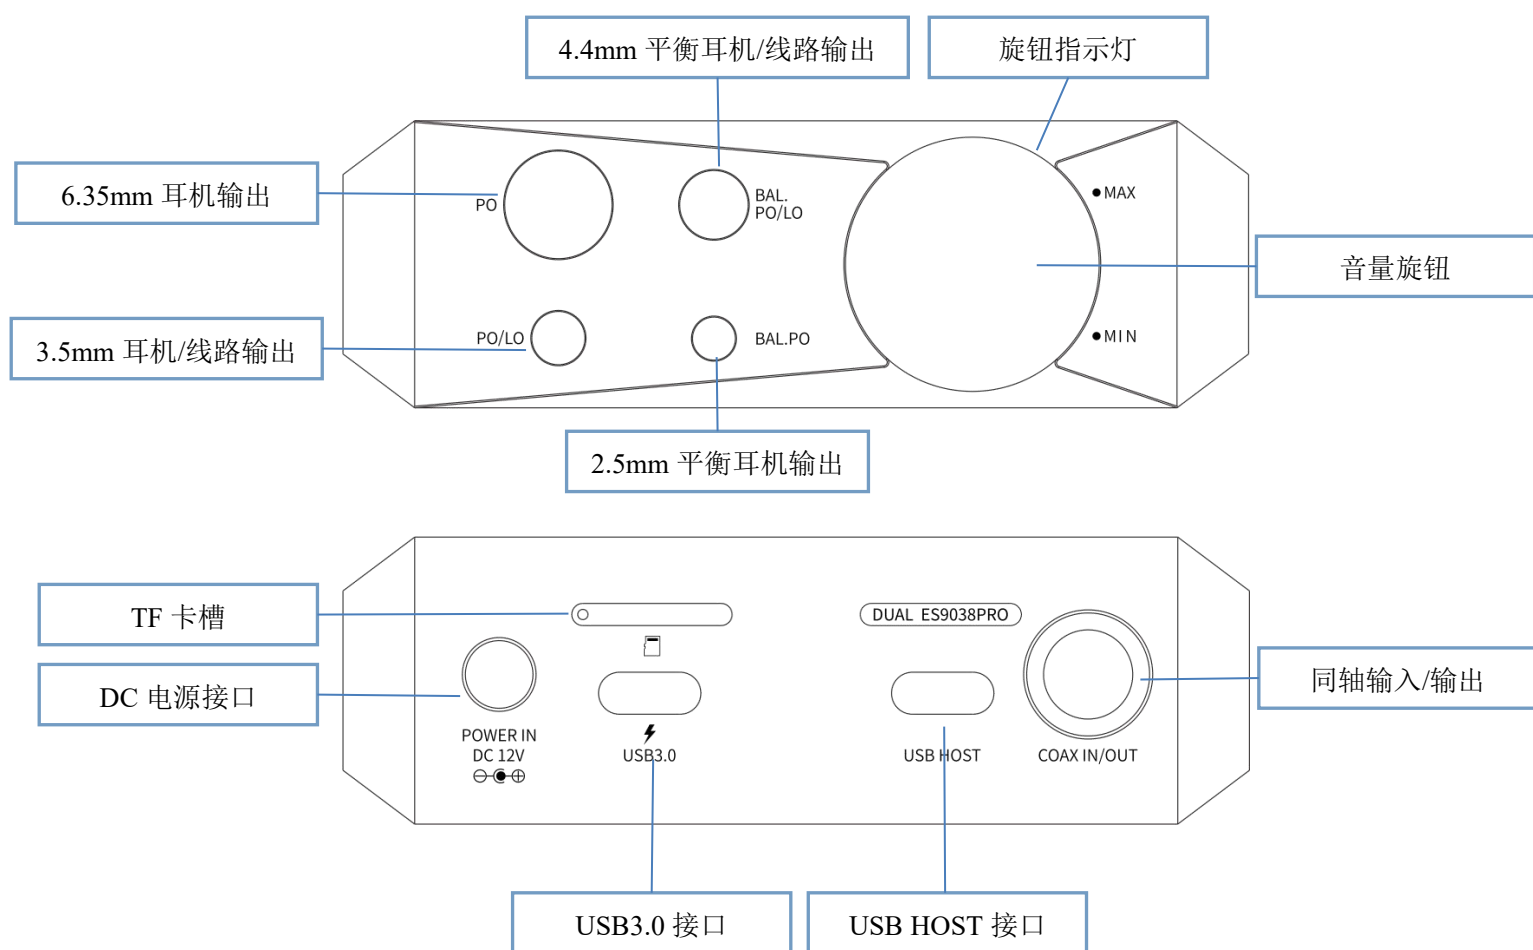

一、开/关机

长按电源/锁屏键开机，首次开机时，选择相应语言，点击完成进入主界面；开机状态下长按电源/锁屏键出现关机提示框，可选择关机或重启。

二、充电

M17 支持 USB 快充和 12V 的 DC 充电。为达到最佳充电状态,推荐选用符合 QC3.0 或支持 PD 协议的 USB 充电器。

三、手势操作

返回上一级：从屏幕左侧边缘向右滑动，或屏幕右侧边缘向左滑动

返回桌面：从屏幕下方上滑

多任务管理：从屏幕下方上滑并停留

四、工作模式切换

M17 拥有六种工作模式, 分别为安卓模式、纯音模式、USB 解码模式、蓝牙接收模式、同轴解码模式、AirPlay 模式, 首次开机将默认为安卓模式, 您可以在下拉菜单, 或设置菜单中点击工作模式来切换到其他工作模式。

安卓模式/纯音模式:

使用 MAC 电脑连接 M17 传输数据前, 您需要安装 MTP 驱动。请前往官网下载对应系统的驱动, 并按相应教程安装驱动后使用;

USB 解码模式:

首次切换到 USB 解码模式时, 您需要前往官网下载 USB DAC 驱动, 并按照相应教程安装驱动后方可使用 USB 解码功能;

蓝牙接收模式:

首次切换到蓝牙接收模式时, M17 将自动进入配对状态, 后续再次进入蓝牙接收模式时将自动回连上一次连接设备。

强制进入配对模式: 长按播放/暂停键约 3 秒

手动回连: 在未连接状态下短按播放键

清除配对: 同时长按上一曲键和下一曲键约 3 秒

播放/暂停: 短按播放/暂停键

上一曲/下一曲: 短按上一曲键/下一曲键

同轴解码模式:

切换到同轴解码模式后, 系统会自动将同轴接口切换为输入模式, 此时给 M17 接入有效同轴信号, M17 即可开始同轴解码工作。

AirPlay 模式:

AirPlay 模式工作时需要接入 WiFi 网络, 进入 AirPlay 前请确认 M17 已连接正常可用的网络。

注: MAC 系统的 MTP 驱动、以及 Windows 系统的 USB DAC 驱动可查看本机 FiiO Driver 磁盘。或者通过下载地址: http://www.fiiio.com/Driver_Download 进行下载

五、HOLD 开关功能

HOLD 开关启用后, M17 侧面的所有按键将会默认被锁定, 以防止误触 (若有不需要锁定的按键, 可提前在设置菜单中进行设置)。HOLD 开关关闭后, 所有按键都可正常使用。

六、BAT/DC 切换开关

开关设置为 BAT 时, 系统将使用电池作为工作电源。开关设置为 DC 并插入 DC 电源适配器时, 系统将切

换为 DC 供电，此时增益设置会新增“超级大耳模式”菜单，同时系统会弹窗提示“是否需要切换为超级大耳模式”，请根据需要选择是否切换。

七、USB 接口

M17 底部拥有 2 个 Type-C 的 USB 接口，左侧的是 USB3.0 接口，支持数据传输、USB HOST、USB OTG 以及给 M17 充电等功能；右侧的是 USB HOST 接口，仅支持 USB HOST 和 USB OTG 功能，不能给 M17 充电或者连接电脑传输数据。

八、固件升级

1、OTA 在线升级

打开 WiFi 并连接到可用网络即可自动检测是否有新版本固件更新。若未检测到新版本，可尝试前往“技术支持-固件升级-在线升级”，点击“检查更新”进行手动检测更新。

2、本地升级

请前往官网下载升级固件，并按相应教程进行版本升级。

下载地址：<http://www.fiio.com/supports>

九、注意事项

- ★不可自行维修、拆卸和将产品放在有水的地方
- ★当长期没有使用本产品时，需要定期给产品充电，以保证电池寿命
- ★当您在使用耳机时，会因此听不清外界环境声音，为了您的安全，请避免在危险环境中使用耳机
- ★搭配电压过高的充电适配器充电可能会损坏机器，请选择推荐使用的充电器进行充电
- ★系统发生故障导致死机时，可尝试按住“电源/锁屏键”10 秒以上，强制重启机器

十、包装清单（请核对包装内是否包括以下物品）

显示屏钢化保护膜

皮套（出厂装在主机上）

USB 线

DC 电源适配器

售后维修卡

快速入门

卡针

十一、了解更多

了解产品更多信息请访问 FiiO 官网介绍: <http://www.fiiio.com>

了解产品详细使用说明请访问 <http://www.fiiio.com/supports> 下载相关文件查阅

在 M17 的“设置-系统-法律信息”中, 可以查看产品的 CMIIT -ID



M17 FAQ

产品名称:便携高清无损音乐播放器

产品型号: M17

额定输入: 12V/3A

尺寸: 约 156.4x88.5x28mm

重量: 约 610g

执行标准:Q/FADZ 1-2017

制造厂:广州飞傲电子科技有限公司

地址:广州白云区黄石西路石岗村后岗工业区 F 栋 2 楼

环保材料说明

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr,VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
PCBA 焊点	X	O	O	O	O	O
元器件	X	O	O	O	O	O
显示屏*	X	O	O	O	O	O
电池*	X	O	O	O	O	O
外观件	O	O	O	O	O	O
配件*	X	O	O	O	O	O

注: 表中标记“X”的部件,皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。带*号部件表示如果在您所购买的产品中无该部件,请忽略表中该部件信息。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T 11364-2014 和相关的中国政府法规, 本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。

 此环保使用期限只适用于产品在规定的条件下工作