


**FID**

快速入门指南  
Quick Start Guide

型号: Air Link

## 接口说明

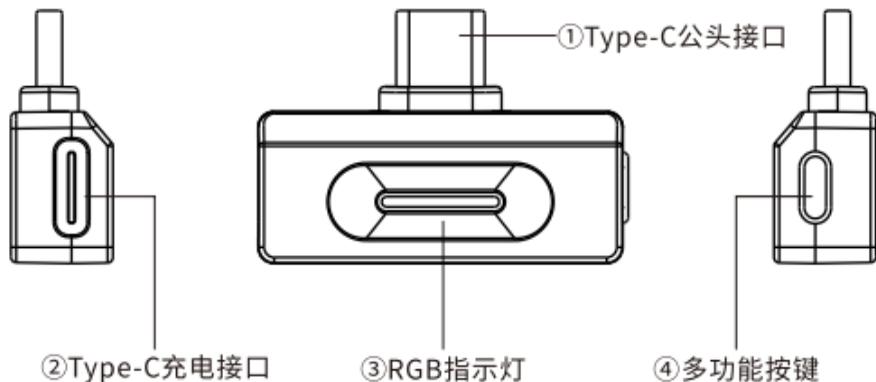

## 功能操作说明

### 蓝牙配对

- ①通过Type-C公头接口连接手机、电脑等设备可以实现蓝牙LDAC及aptX等高清蓝牙编码格式的发射。
- ②出厂首次开机或清除配对信息后开机,自动进入配对状态。
- ③如已经配对过设备,开机自动回连,如未回连成功则自动进入配对状态。
- ④长按多功能键3秒,进入强制配对状态。

- ⑤ 长按多功能键10秒，清除所有配对信息，进入强制配对状态。
- ⑥ 在已连接一个接收设备后，再次进入配对状态连接第二个接收设备可以实现一拖二功能。

## 模式切换

- ① 在连接aptX Adaptive 编码格式时，单击多功能按键可在 aptX Adaptive 高质量/aptX Adaptive 低延迟模式间切换。
- ② 在连接LDAC 编码格式时，默认为自适应，单击多功能按键可在音质优先/连接优先/自适应等模式间切换。

## 充电功能

- ① 通过Type-C充电接口连接Type-C充电器，可以实现充电和蓝牙发射功能同时使用。
- ② 充电仅对支持5V电压充电的手机等设备有效，请勿在连接笔记本电脑等高电压设备时同时连接充电器。

## FIIO Control支持

\*本产品支持连接FIIO Control APP，可进行固件升级及部分功能设置。

\*本产品连接电脑端，通过访问 <https://fiiicontrol.fiio.com> 支持固件升级及部分功能设置。



## 指示灯说明

经典蓝牙模式下, Air Link 的指示灯可以指示当前的设备状态以及蓝牙格式信息:

指示灯	SBC	蓝灯呼吸
	aptX/aptX LL	紫灯呼吸
	aptX HD	黄灯呼吸
	LDAC	白灯呼吸
	aptX Adaptive	绿灯呼吸
	aptX Lossless	红灯呼吸
	配对状态	红蓝交替闪烁
	待回连	蓝灯闪烁
	恢复出厂设置	红灯闪烁

## 注意事项

- ★本产品通过USB供电,如未连接充电器,会消耗手机或电脑的电量。
- ★听音前请先调节适当的音量,以防音量过大有损听力。
- ★当工作在"USB独占模式"下,某些设备可能音量失效,建议您先确认音量合适再佩戴耳机,以免影响听感体验。
- ★当您正在使用耳机时,会因此听不清外界环境声音,为了你的人身安全,请避免在危险的环境使用耳机。
- ★不可自行维修、拆卸或将产品放在有水的地方。

## 了解更多

了解产品详细使用说明请访问：

<http://www.fiiio.com/supports>

欢迎扫描二维码访问：



飞傲官方网站



飞傲官方公众号

- 由于产品不断改进, 各项规格及设计随时更改, 恕不另行通知。

# 环保材料说明

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr,VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
PCBA 焊点	X	O	O	O	O	O
元器件	X	O	O	O	O	O
显示屏*	X	O	O	O	O	O
电池*	X	O	O	O	O	O
外观件	O	O	O	O	O	O
配件*	X	O	O	O	O	O

注: 表中标记“X”的部件, 皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。带\*号部件表示如果在您所购买的产品中无该部件, 请忽略表中该部件信息。  
 O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。  
 X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。

根据中国电子行业标准SJ/T 11364-2014 和相关的中国政府法规, 本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商, 产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。



此环保使用期限只适用于产品在规定的条件下工作

广州飞傲电子科技有限公司

Guangzhou FIIO Electronics Technology Co., Ltd