快速入门指南

Quick Start Guide

型号：Q3

按键接口介绍

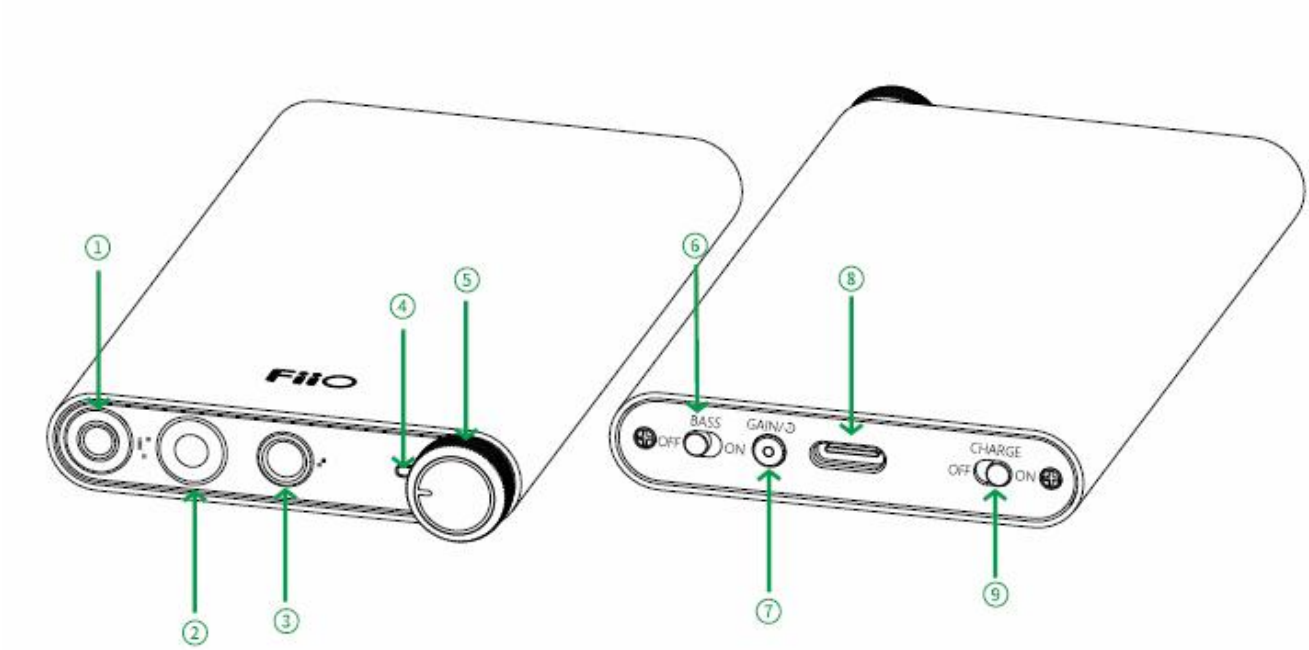

①3.5mm 耳机输出/线路输入

②2.5mm 平衡耳机输出

③4.4mm 平衡耳机输出

④RGB 指示灯

⑤电源开关/音量旋钮

⑥BASS 开关

⑦增益/滤波器/复位按键/绿色指示灯

⑧TypeC USB 接口

⑨充电开关

功能操作

1、开/关机

顺时针旋转“电源/音量”旋钮到声响后，设备开机，继续旋转可增大音量。逆时针旋转可降低音量，继续旋转到声响后关机。

2、增益/滤波器/复位按键/绿色指示灯

单击按键⑦：切换高/低增益，绿灯灭为低增益；绿灯亮为高增益

双击按键⑦：切换滤波器

按住按键⑦时插入 USB 连接电脑：进入 UAC1.0 模式（长按时间不要超过 10 秒，否则可能会触发复位功能）
长按按键⑦15 秒：复位。按住按键⑦，直到 RGB 指示灯熄灭，则系统完成复位。

3、RGB 指示灯

RGB 指示灯关机和待机下都是熄灭状态，正常开机未充电时，处于常亮状态，不同颜色代表含义如下：

a：开机非工作状态指示灯颜色：蓝色
b：USB 解码时 RGB 指示灯颜色：
PCM≤48KHz：蓝色
PCM > 48KHz：黄色
所有 DSD：绿色
c：线路输入（耳放工作模式）时指示灯颜色：蓝色
d：低电提醒：RGB 指示灯为红色，每隔 5 秒闪烁 2 下
e：关机充电：红灯呼吸，充满后红灯常亮
f：开机充电：对应状态指示灯呼吸，充满电后常亮

4、USB 声卡模式

a：Windows 系统支持 UAC1.0 模式：Q3 支持免驱动使用 USB DAC 功能，操作方法：按住按键⑦，同时插入已连接电脑的 USB 线，电脑连接后松开按键，电脑端设置对应的声音输出设备即可（注：免驱功能仅支持 win7、win8、win10 系统，xp 系统不支持）。
b：Windows 系统支持 UAC2.0 模式：Windows 系统，首次使用请前往官网下载 DAC 驱动，并按相应教程安装驱动后使用 USB DAC 功能。
下载链接：http://www.fiio.com/supports
c：MAC 电脑无需安装驱动程序，选择设置对应的声音输出设备即可。
建议将系统音量调整为最大，通过调节电位器来调节本机输出音量。
d：使用附件配送的 Lightning 转 TypeC 数据线连接 Q3 和 iPhone/iPad/iPod，播放歌曲即可享受高品质音乐。

5、线路输入（耳放）模式

在未连接电脑的状态下，Q3 开机后将用于线路输入的音频线插入 3.5mm 耳机口，同时插入 2.5mm 或 4.4mm 平衡耳机，此时 Q3 将进入耳放模式，对输入信号进行放大，通过平衡耳机进行输出。如果已连接电脑，需要将电脑播放停止，Q3 才会进入耳放模式。当电脑端有音频播放时，Q3 优先工作在 USB 声卡模式。

6、其他功能

a：待机模式

非工作状态或非充电状态下，Q3 放置超过 5 分钟后，系统将自动进入待机模式以节省耗电。待机模式中，指示灯将全部熄灭，此时需要将 Q3 关机再开机或者插入 USB 即可正常唤醒，

使其进入工作状态。
b：充电开关
电池非低电状态下，充电开关设置为 ON 时，Q3 在连接 USB 后将通过 USB 对本机进行充电，开关设置为 OFF 时将停止充电。当 Q3 处于低电关机状态时，插入 USB 后，无论充电开关设置为 ON 或者 OFF，Q3 将自动恢复充电，直至电池充满为止。当连接移动设备时，为了不消耗手机电源，请将充电开关设置为 OFF。
c：TypeC-TypeC 数据线
使用附件配送 TypeC-TypeC 数据线为移动设备进行解码时，请按线材上箭头方向连接设备，箭头朝外端连接手机，箭头朝内端连接 Q3，如下示意图。

注意事项

★当您正在使用耳机时，会因此听不清外界环境声音，为了你的人身安全，请避免在危险的环境使用耳机。

★请先确认好合适音量后再戴上耳机享受音乐，以确保您的听力安全

★请勿将设备置于温度过高或过低（45℃以上 0℃以下）的环境下

★请勿将设备接触液体溶液，以防造成设备严重损坏

★当长期没有使用本产品时，需要对产品进行充电，以保证电池寿命

★请勿拆卸或损伤电池；请勿将电池投入火中；电池浸水后禁止使用

★当系统出现异常时,请尝试长按复位按键 15 秒进行复位操作

包装内物品清单（请核对包装内是否包括以下物品）

USB A-TypeC 数据线*1
Lightning-TypeC 数据线*1
3.5mm-3.5mm 对录线*1
TypeC-TypeC 数据线*1
硅胶绑带（长）*2

硅胶绑带（短）*2
收纳袋*1
硅胶防滑垫*1
售后维修卡*1
快速入门*1

五、环保材料说明

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr,VI)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCB	X	O	O	O	O	O
PCBA 焊点	X	O	O	O	O	O
元器件	X	O	O	O	O	O
显示屏*	X	O	O	O	O	O
电池*	X	O	O	O	O	O
外观件	O	O	O	O	O	O
配件*	X	O	O	O	O	O

注: 表中标记“X”的部件,皆因全球技术发展水平限制而无法实现有害物质的替代。带*号部件表示如果在您所购买的产品中无该部件，请忽略表中该部件信息。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572-2011规定的限量要求。

根据中国电子行业标准 SJ/T 11364-2014 和相关的中国政府法规，本产品及其某些内部或外部组件上可能带有环保使用期限标识。取决于组件和组件制造商，产品及其组件上的使用期限标识可能有所不同。组件上的使用期限标识优先于产品上任何与之相冲突的或不同的环保使用期限标识。

此环保使用期限只适用于产品在规定的条件下工作

产品名称：解码和耳机功率放大器

产品型号：Q3

额定输入：5V⎓2A

尺寸：约 59x105x12.5mm

重量：约 110g

执行标准：GB8898-2011

制造厂：广州飞傲电子科技有限公司

地址：广州市白云区黄石西路石岗村后岗工业区 F 栋 2 楼

了解更多

了解产品更多信息请访问：www.fiio.com